

VTN EUROPE SRL  
VIA DELL'ARTIGIANATO 41/43  
36026 CAGNANO DI POIANA MAGGIORE - VICENZA - ITALY  
TEL. 0444.864.211 - FAX. 0444.764.418  
[www.vtneurope.com](http://www.vtneurope.com) - [vtn@vtngroup.com](mailto:vtn@vtngroup.com)

*pd*  
[www.vtneurope.com](http://www.vtneurope.com)





#### PINZE DEMOLITRICI IDRAULICHE SERIE "PD"

Sono le attrezzature ideali per la demolizione primaria, dedicata all'abbattimento di una costruzione. Con undici modelli di serie VTN EUROPE realizza la gamma più completa di pinze per utilizzo su escavatori dalle 1,5 alle 50 ton. Compatte e maneggevoli, affidabili e sicure, si distinguono per la versatilità e l'elevata produttività in funzione della precisione di taglio. Ogni modello è dotato di serie di rotazione idraulica continua a 360°, ma per un facile impiego su miniescavatore le **PD 02M** e **PD 03M** sono disponibili anche con rotazione meccanica.

#### "PD" SERIES HYDRAULIC DEMOLITION SHEARS

The perfect equipment for primary demolition, used to demolish a building. With 11 standard models, VTN EUROPE offers the most complete variety of demolition shears for use on excavators in the 1.5 to 50 tonne range. Compact and easy to handle, reliable and safe, these demolition shears stand out for their versatility and extremely high productivity based on precision cutting. Each model comes as standard with continuous 360° hydraulic rotation, however for simpler operation on miniexcavators, the **PD 02M** and **PD 03M** models are also available with mechanical rotation.


#### BETON-ABBRUCHZANGEN "PD"

Diese Geräte sind ideal für die Grobzerkleinerung bei Abbrucharbeiten. Mit elf Serienmodellen liefert VTN EUROPE die umfassendste Zangenpalette für den Einsatz an 1,5 - 50 t-Baggern. Kompakt und freundlich im Handling, zuverlässig und sicher sind sie mit Vielseitigkeit und hoher Leistung dank Schnittpräzision in Verbindung zu bringen. Jedes Modell ist in Serie mit hydraulisch gesteuerter 360°-Endlosdrehung gerüstet; für einen einfacheren Einsatz am Minibagger sind die Zangen "**PD 02M**" und "**PD 03M**" allerdings auch mit mechanischer Drehung lieferbar.

#### BPINCES DE DÉMOLITION HYDRAULIQUE SÉRIE "PD"

Ce sont les équipements idéaux pour la démolition primaire, dont le but est la démolition d'un bâtiment dans son ensemble. Avec onze modèles de série, VTN EUROPE offre la gamme la plus complète de pinces à utiliser sur des excavateurs de 1,5 à 50 tonnes. Compactes, très maniables, fiables et sûres, ces pinces se distinguent de par leur polyvalence et leur productivité élevée sans pour autant renoncer à la précision de coupe. Chaque modèle est doté de série d'une rotation hydraulique continue à 360°. Toutefois, pour une application aisée sur les mini-excavateurs, les modèles **PD 02M** et **PD 03M** sont également disponibles avec la rotation mécanique.

Modello Model		PD01	PD02M	PD02	PD03M	PD03	PD10	PD15	PD19	PD22	PD25	PD30
A	mm	908	1036	1036	1291	1291	1528	1722	2050	2171	2250	2319
B	mm	621	609	609	873	873	1136	1172	1465	1470	1470	1795
C	mm	340	415	415	560	560	829	829	895	895	1025	1110
D	mm	230	350	350	480	480	600	720	847	900	1130	1203
F1	ton	75	80	80	125	125	160	185	230	260	320	330
F2	ton	37	45	45	70	70	90	115	140	160	190	200
F3	ton	22	25	25	45	45	60	75	92	105	125	130
PORTATA ROT. ROTATION FLOW	l/min	18	\	5	\	5	25	30	30	30	30	50/60
PRESSIONE ROT. ROT.PRESSURE	bar	220	\	60	\	60	190	190	190	190	190	190
PORTATA AP./CH. OPEN./CLOS. FLOW	l/min	20	30/40	30/40	40/70	40/70	90	110/140	170/210	200/250	250/300	300/350
PRESSIONE AP./CH. OP./CL. PRESSURE	bar	220	220	220	220/300	220/300	350	350	350	350	350	350
ROTAZIONE ROTATION		360°	360°M	360°	360°M	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
PESO WEIGHT	kg	185	256	264	471	480	820	1140	1998	2150	2700	3400
PESO ESCAV. EXCAV. WEIGHT	ton	1,5/2,5	2/5	2/5	4,5/9	4,5/9	9/15	15/20	20/26	22/30	28/35	33/50

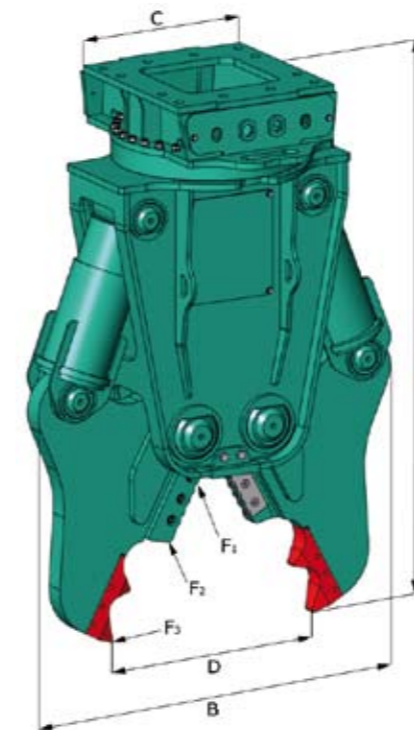

#### PINZAS DE DEMOLICIÓN HIDRÁULICAS SERIE "PD"

Son los equipos ideales para la demolición primaria, dedicada al derribo de una construcción. Con once modelos de serie, VTN EUROPE ofrece la gama más completa de pinzas para ser utilizadas en excavadoras de 1,5 a 50 toneladas. Son compactas y fáciles de manejar, fiables y seguras, distinguiéndose por su polivalencia y por su alta productividad en función de la precisión de corte. Todos los modelos incorporan de serie la rotación hidráulica continua a 360°; para facilitar su utilización en las miniexcavadoras, las **PD 02M** y **PD 03M** también están disponibles con rotación mecánica.